

Złączka zaprasowywano-nakrętna GW

Materiał



- korpus prasowany mosiądz typu CW617N, niklowany od zewnątrz, na powierzchniach, nie mających kontaktu z wodą – pełna bariera antydyfuzyjna
- pierścień zaciskowy stal nierdzewna
- uszczelka EPDM

Zastosowanie

- ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe
- wody ciepła, zimna, cyrkulacja
- woda lodowa

Wymiary

| Wymiary | L1 | L2 | Rp | D | Nr katalogowy |
|-----------|------|------|--------|------|---------------|
| 16x1/2" | 16,5 | 26 | 1/2" | 11,8 | 06011305 |
| 16x3/4" | 16,5 | 26 | 3/4" | 11,8 | 06011307 |
| 16x1" | 19,5 | 26 | 1" | 11,8 | 06011309 |
| 18x1/2" | 17 | 26 | 1/2" | 13,8 | 06011311 |
| 18x3/4" | 18 | 26 | 3/4" | 13,8 | 06011313 |
| 20x1/2" | 17,5 | 26 | 1/2" | 15,8 | 06011315 |
| 20x3/4" | 18 | 26 | 3/4" | 15,8 | 06011317 |
| 20x1" | 19,5 | 26 | 1" | 15,8 | 06011319 |
| 25x1/2" | 18 | 32,6 | 1/2" | 19,8 | 06011321 |
| 25x3/4" | 16,9 | 32,6 | 3/4" | 19,8 | 06011323 |
| 25x1" | 18,4 | 32,6 | 1" | 19,8 | 06011325 |
| 32x3/4" | 17,4 | 32,6 | 3/4" | 25,8 | 06011327 |
| 32x1" | 19 | 32,6 | 1" | 25,8 | 06011329 |
| 40x1 1/4" | 25 | 45 | 1 1/4" | 31,8 | 06011331 |
| 50x1 1/2" | 24 | 45 | 1 1/2" | 40,8 | 06011333 |
| 63x2" | 30 | 68 | 2" | 50,7 | 06011335 |

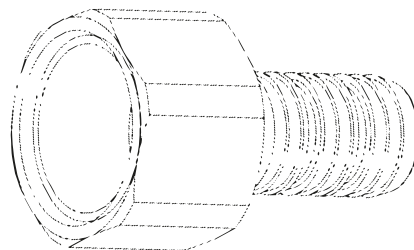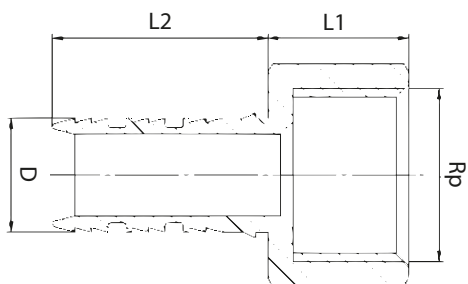

Zakres dostawy

Korpus wraz z uszczelkami i pierścieniami zaciskowymi