

## Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ

### Materiał

- korpus prasowany mosiądz typu CW617N, niklowany od zewnątrz, na powierzchniach, nie mających kontaktu z wodą – pełna bariera antydyfuzyjna
- pierścień zaciskowy stal nierdzewna
- uszczelka EPDM

### Zastosowanie



- ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe
- wody ciepła, zimna, cyrkulacja
- woda lodowa

### Charakterystyka

Połączenie rury z kształtką uzyskujemy, wgniatając (wprasowując) rurę w profil kształtki, w strefie złącza, za pomocą zaciskarki wyposażonej w szczęki typu U, dostosowane do typu kształtki. Szczelność komory połączeniowej gwarantują dwie uszczelki oringowe, idealnie wkomponowane w strefę złącza. Wykonywanie połączeń zaprasowywanych jest możliwe w szlichte podłogowej lub bruździe ściennej.

### Wymiary

Wymiary	L1	L2	Rp	D	Nr katalogowy
16x1/2"	19	26	26	13,8	06011205
16x3/4"	20	26	26	15,8	06011207
16x1"	22	26	32,6	19,8	06011209
18x1/2"	19	26	32,6	25,8	06011211
18x3/4"	20	26	26	13,8	06011213
20x1/2"	19	26	32,6	19,8	06011215
20x3/4"	20	26	32,6	25,8	06011217
20x1"	22	26	32,6	19,8	06011219
25x1/2"	20,4	26	32,6	25,8	06011221
25x3/4"	19,4	32,6	32,6	25,8	06011223
25x1"	22,4	26	45	31,8	06011225
32x3/4"	19,6	32,6	45	13,8	06011227
32x1"	21,9	32,6	45	31,8	06011229
32x1 1/2"	26,4	32,6	45	40,8	06011231
32x1 1/4"	25	32,6	45	40,8	06011233
40x1 1/4"	34	45	45	40,8	06011235
50x1 1/2"	34	32,6	68	50,7	06011237
50x2"	39	32,6	68	50,7	06011239
63x2"	39	45	68	50,7	06011241
75x2 1/2"	47	45	68	50,7	06011243

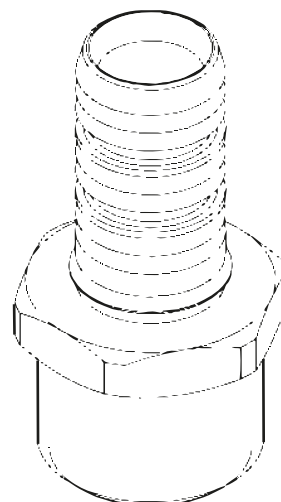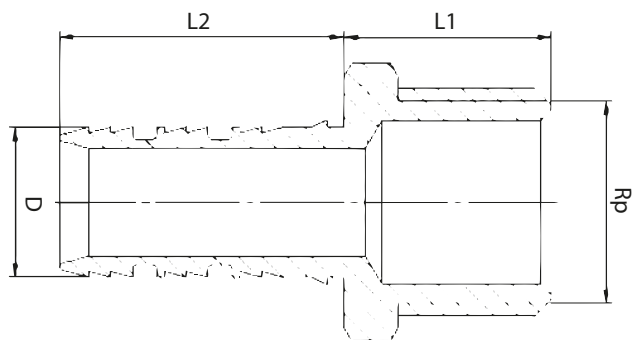

### Zakres dostawy

Korpus wraz z uszczelkami i pierścieniami zaciskowymi